graypants™

graypants 販売元：
ランピオナイオ株式会社

取扱説明書

ペンダント (40Wタイプ)

お買い上げありがとうございます。
グレイパンツのスクラップライトが放つ光を
どうぞお楽しみ下さい。

SCRAPLIGHTS™
responsibly reimagining cardboard boxes

ペンダントの取付け方法

適合電球：　E26口金 白熱電球 40W

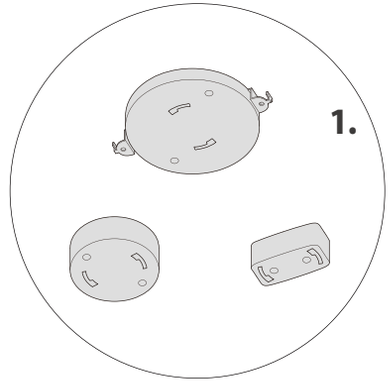

1.
天井面を確認してください。
天井に上図のような引掛シーリング
ボディが付いている場合は、そのまま
お取り付けいただけます。
新たに引掛シーリングボディを取り付
ける場合は専門の電気工事店に依頼
してください。

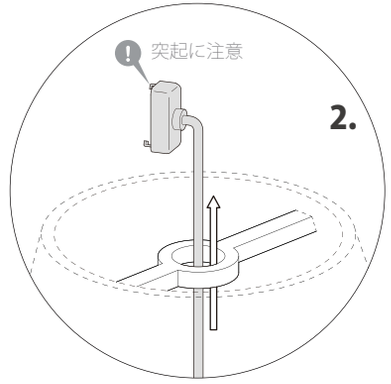

2.
シェードにコードを通します。
引掛シーリングキャップでシェードを
傷つけないようご注意ください。

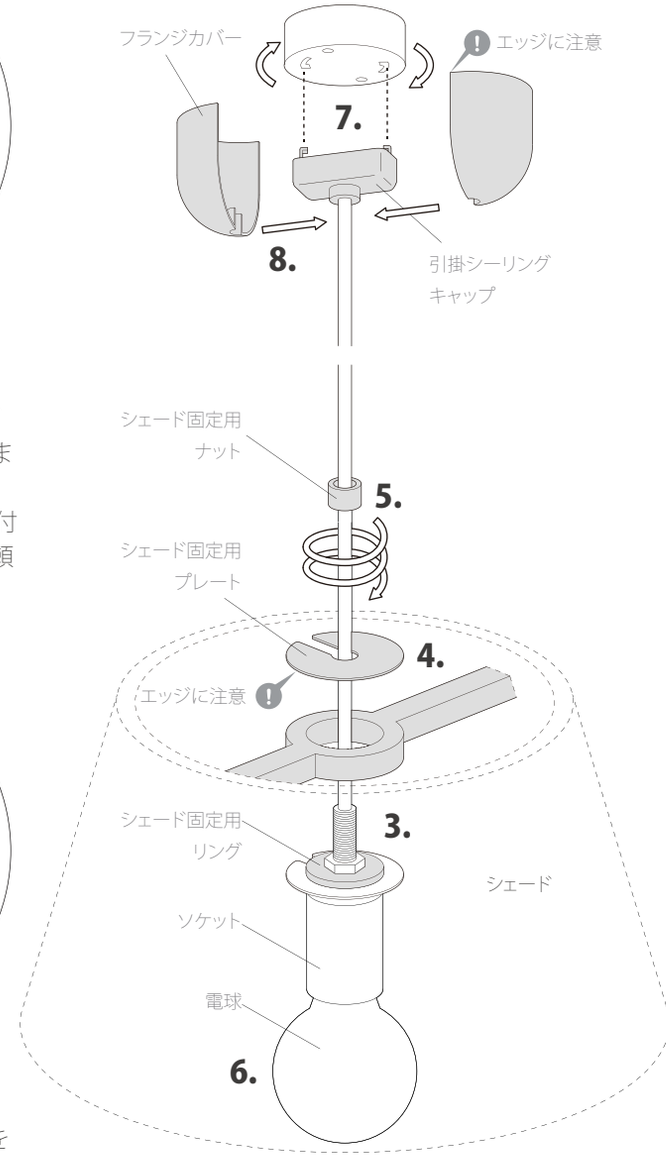

3.
シェード固定用リングがシェードのリング
に収まるようにシェードをかぶせます。

4.
シェードとシェード固定用ナットの間に
シェード固定用プレートを挿し入れます。
プレートのエッジでケガをしないよう注意
してください。

5.
シェード固定用ナットを回して固定します。

6.
ソケットに電球をねじ込んでください。

7.
スイッチ（電源）が入っていないことを確認
して、引掛シーリングキャップを天井の引掛
シーリングボディに取り付けてください。
引掛シーリングキャップの２本の引掛刃を
引掛シーリングボディに挿入し、カチッと
音がするまで右に回してください。

8.
フランジカバーを取り付けてください。
フランジカバーはコードをはさみ込みな
がら合わせ、天井または引掛シーリングに
密着させてください。
カバーのエッジでケガをしないよう注意し
てください。

シェードは紙でできています。湿度や温度
の高い場所、直射日光があたる場所での
ご使用は特にお控えください。

素材の性質上、水濡れ、その他液体による
ダメージを受けやすい点をご了解の上、
お使い下さいますようお願い致します。

安全上のご注意

⚠ 警告

転倒、落下によるけがのおそれがあります

◇取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。

◇器具の取付けは、取付ける場所の強度を確認し、質量に耐える安定した場所に確実に行ってください。

◇強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電・火災のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、捻ったり、引っ張ったりしないでください。

◇電源コードに重い物をのせたり、発熱体に近づけたりしないでください。

火災のおそれがあります

◇器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。

◇器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

◇器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。

◇電源コードがランプ表面にふれないようにしてください。

⚠ 注意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。
一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。

◇取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。

◇この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。

◇ぬれた手で器具や電源プラグ、引掛シーリング等にさわらないでください、感電の原因となることがあります。

◇暖房器具の近くや、発熱体の真上付近などの温度の高い場所に使用しないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。
やけどの原因となることがあります。

◇器具は定期的に（6ケ月程度）清掃、点検をしてください。
ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。
プラグやコンセント周りのゴミやホコリは、乾いた柔らかい布で取り除いてください。
火災の原因となる場合があります。

◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

◇照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、発煙・発火・感電・落下などに至るおそれがあります。

2015.02

販売元：ランピオナイオ株式会社
LAMPIONAIO INC.

〒110-0005 東京都台東区上野3-13-7 #503
tel：050-5846-3584 mail: desk@lampionaio.jp
URL: http://graypants.jp